


Masonry drills

Steen- & betonboren

Forets à pierre & béton

DRILL ANATOMY / BOOR ANATOMIE / ANATOMIE DU FORET

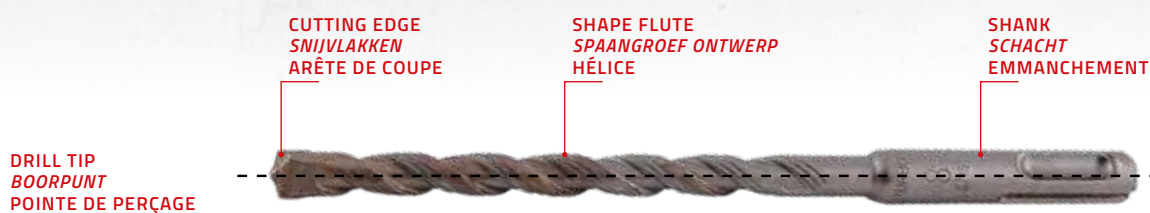

DRILLING HEAD / BOORKOP / TÊTE DE PERÇAGE



The shape of the drilling head influences the lifetime but also its effectiveness on the materials. A drill with more cutting edges will perform better in hard materials and reinforced concrete.

De vorm van de boorkop heeft invloed op de levensduur, maar ook de efficiëntie op de materialen. Een boor met meer snijranden zal beter presteren in harde materialen en gewapend beton.

La forme de la tête de perçage influence la durée de vie mais également son efficacité sur les matériaux. Un foret possédant un plus grand nombre de taillants sera plus performant dans les matériaux durs et le béton armé.

DRILL TIP / BOORPUNT / POINTE DE PERÇAGE



The tip allows precision drilling throughout the operation. The penetration of the drill makes the material friable for the purpose of being evacuated through the drilling hole.

De punt maakt precisie boren mogelijk tijdens de handeling. Door de penetratie van de boor wordt het materiaal gebroken met het doel om door het boorgat te worden geëvacueerd.

La pointe permet un forage de précision pendant toute la manœuvre. La pénétration du foret rend le matériau friable dans le but d'être évacué par le trou de perçage.

SHAPE FLUTE / SPAANGROEF ONTWERP / HÉLICE



The shape of the helices are adapted to the diameter of the drill in order to improve the extraction of the dust.

De vorm van de spaangroeven zijn aangepast aan de diameter van de boor om de verwijdering van het stof te verbeteren.

La forme des hélices est adaptée au diamètre du foret dans le but d'améliorer l'extraction de la poussière.

SHANK TYPE / SCHACHT TYPE / TYPE D'EMMANCHEMENT



Cylindrical shank
Cilindrische schacht
Queue à emmanchement cylindrique



3-flat shank
Schacht met 3 vlakke zijden
Queue à emmanchement à 3-pans



SDS-plus shank for the impact drill machines less than 5 kg
SDS-plus schacht voor boorhamermachines van minder dan 5 kg



Emmanchement SDS-plus pour les marteaux perforateurs de moins de 5 kg



SDS-max shank for the impact drill machines more than 5 kg
SDS-max schacht voor boorhamermachines van meer dan 5 kg



Emmanchement SDS-max pour les marteaux perforateurs de plus de 5 kg

APPLICATIONS OVERVIEW TOEPASSINGSOVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS	BRICK	HOLLOW BRICK	CELLULAR CONCRETE	CONCRETE	REINFORCED CONCRETE	GRANITE	MARBLE	STONE / ROCK	FIBER CEMENT	CERAMIC	GLASS	PVC	PORCELAIN
 BRICKSTONE	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			■	■				
 GRANITE	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■			
 GRANITEC	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■			
 GLASTEC BLACK CERAMIC										■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
 MULTITEC	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■			
 2-CUTTER	■ ■	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■				
 4-CUTTER	■ ■	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■				


■ ■ ■ 1° choice / 1° keus / 1° choix

■ ■ recommended / aanbevolen / recommandé

■ suitable / geschikt / apte



BRICKSTONE

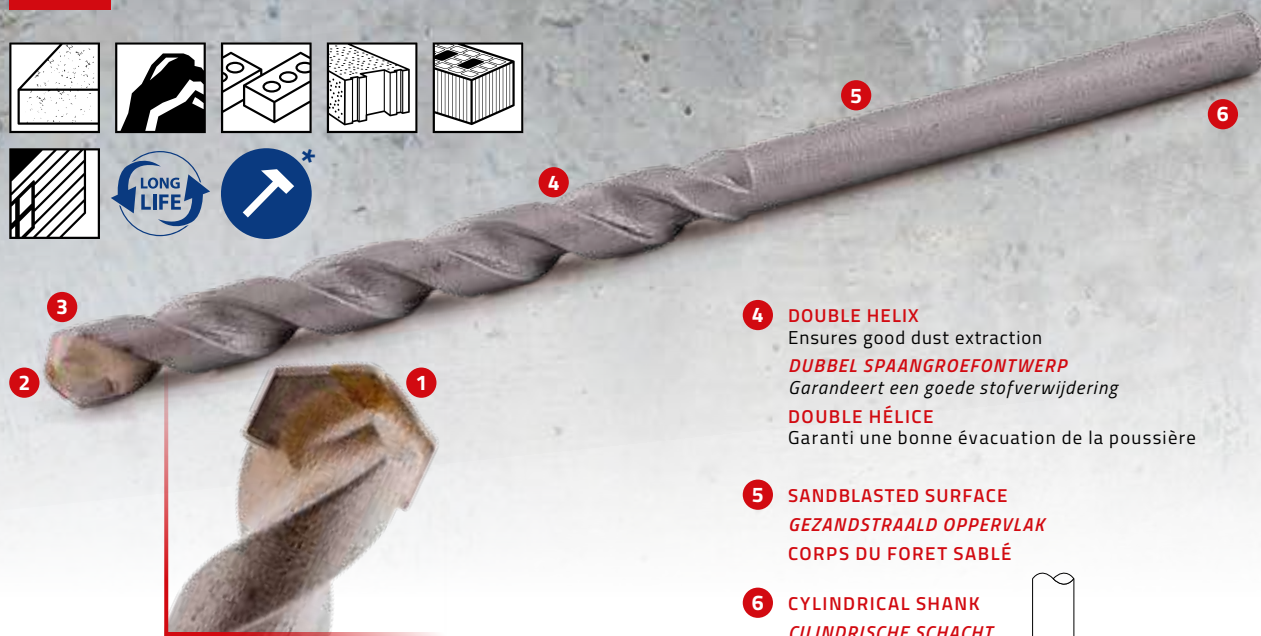

- 1 CARBIDE TIPPED**
Ensures long life and high resistance
CARBIDE PUNT
Zorgt voor een lange levensduur en een hoge weerstand
POINTE EN CARBURE
Assure une grande longévité et une grande résistance


- 2 CENTERING POINT**
Allows an excellent centering during the implementation
CENTREERPUNT
Zorgt voor een uitstekende centrering bij het starten
POINTE DE CENTRAGE
Permet un excellent centrage lors du démarrage

- 3 2 CUTTING EDGES WITH 130° ANGLE**
Ensures a neat drill input and output
2 SNIJRANDE MET EEN HOEK VAN 130°
Zorgt voor een nette booringang en -uitgang
2 TAILLANTS AVEC ANGLE DE 130°
Assure un perçage d'entrée et de sortie net

- 4 DOUBLE HELIX**
Ensures good dust extraction
DUBBEL SPAANGROEFONTWERP
Garandeert een goede stofverwijdering
DOUBLE HÉLICE
Garanti une bonne évacuation de la poussière

- 5 SANDBLASTED SURFACE**
GEZANDSTRAALD OPPERVLAKE
CORPS DU FORET SABLÉ

- 6 CYLINDRICAL SHANK**
CILINDRISCHE SCHACHT
EMMANCHEMENT LISSE




code		Ø mm	L1 mm	L2 mm
SR 25821030	5420000051300	3,0	60	30
SR 25821040	5420000051317	4,0	75	38
SR 25821050	5420000051324	5,0	85	44
SR 25821060	5420000051331	6,0	100	54
SR 25821080	5420000051348	8,0	120	67
SR 25821100	5420000051355	10,0	120	67
SR 25821120	5420000051362	12,0	150	85

code		
SR 25821350	5420000051379	7 pcs / 7-delig / 7 pcs

SET : Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm (MULTIPACK)



GRANITE

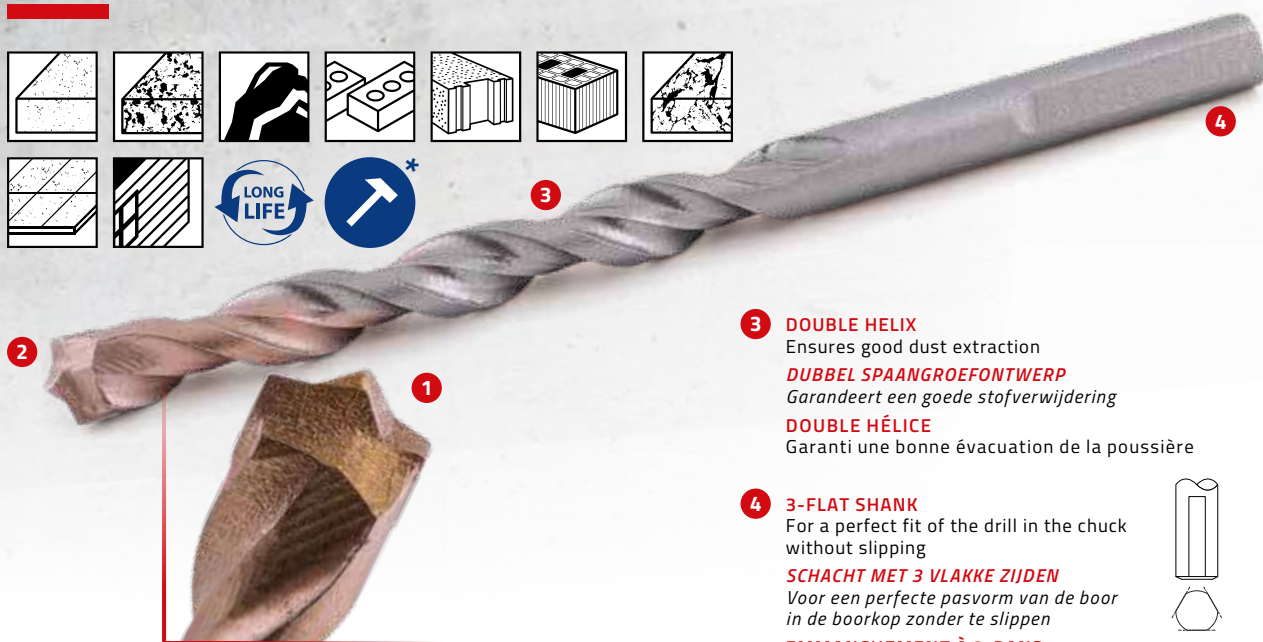

1 CARBIDE HEAD WITH A SPECIFIC GEOMETRIC SHAPE COMPRISING A CENTERING POINT AND HIGH QUALITY SOLDERING

Ensures long life, high resistance and excellent centering when drilling

CARBIDE KOP MET EEN SPECIFIEKE GEOMETRISCHE VORM MET EEN CENTREERPUNT EN EEN HOOGWAARDIGE SOLDERING

Zorgt voor een lange levensduur, een hoge weerstand en uitstekende centrering tijdens het boren

TÊTE EN CARBURE À FORME GÉOMÉTRIQUE SPÉCIFIQUE COMPORTANT UNE POINTE DE CENTRAGE ET SOUDURE DE HAUTE QUALITÉ

Assure une grande longévité, une grande résistance ainsi qu'un excellent centrage lors du perçage

2 3-POINT DRILLING HEAD

Allows drilling holes with greater accuracy

3-PUNTS BOORKOP

Zorgt voor boorgaten met grotere nauwkeurigheid

TÊTE DE PERÇAGE EN 3 POINTS

Permet des trous de perçage d'une plus grande précision



3 DOUBLE HELIX

Ensures good dust extraction

DUBBEL SPAANGROEFONTWERP

Garandeert een goede stofverwijdering

DOUBLE HÉLICE

Garanti une bonne évacuation de la poussière

4 3-FLAT SHANK


For a perfect fit of the drill in the chuck without slipping

SCHACHT MET 3 VLAKKE ZIJDEN

Voor een perfecte pasvorm van de boor in de boorkop zonder te slippen

EMMANCHEMENT À 3-PANS

Pour un ajustement parfait du foret dans le mandrin sans risque de glisse



code		Ø		
		mm	L1 mm	L2 mm
SR 25810100	5420000051201	4,0	75	45
SR 25810200	5420000051218	5,0	85	45
SR 25810250	5420000051225	6,0	100	60
SR 25810300	5420000051232	6,0	150	80
SR 25810320	5420000051249	8,0	120	75
SR 25810355	5420000051256	8,0	200	130
SR 25810410	5420000051263	10,0	120	75
SR 25810435	5420000051270	12,0	150	80
SR 25810460	5420000051287	14,0	150	80

code		
		i
SET : Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)		
SR 25810590	5420000051294	5 pcs / 5-delig / 5 pcs

GRANITEC

for very hard materials
voor zeer harde materialen
pour matériaux très durs



- 1 SPECIAL TUNGSTEN CARBIDE TIP WITH VERY FINE GRAIN**
Composed of a large portion of homogeneously structured tungsten carbide guaranteeing a very high resistance to very hard materials as well as a long service life
SPECIALE WOLFRAMCARBIDE PUNT MET ZEER FIJNE KORREL
Bevat een groot deel homogeen gestructureerde wolframcarbide waardoor een zeer hoge weerstand tegen zeer harde materialen wordt gewaarborgd, alsook een lange levensduur
POINTE SPÉCIALE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE AVEC GRAIN TRÈS FIN
Composé d'une grande portion de carbure de tungstène structuré de manière homogène garantissant une très grande résistance aux matériaux très durs ainsi qu'une longue durée de vie

- 2 ASYMMETRICAL SPIRAL DESIGN WITH STRAIGHT FLUTE ENTRY**
For a perfect extraction of drilling residues
ASYMMETRISCH SPIRAALONTWERP MET RECHTE SPAANGROEFINGANG
Voor een perfecte verwijdering van boorresten
CONCEPTION SPIRALÉE ASYMÉTRIQUE AVEC ENTRÉE DE GOIJURE DROITE
Pour une extraction parfaite des résidus de forage


- 3 POLISHED SURFACE AND COUNTERSUNK FLUTE**
Provides better precision during drilling as well as optimal extraction of residues
GEPOLIJST OPPERVLAK EN VERZONKEN SPAANGROEF
Biedt betere precisie tijdens het boren, evenals optimale verwijdering van boorresten
SURFACE POLIE ET GOIJURE FRAISÉE
Fournit une meilleure précision lors du forage ainsi qu'une extraction optimale des résidus

- 4 SPECIAL CUTTING ANGLE OF 120°**
Allows faster penetration into the material
SPECIALE SNIJHOEK VAN 120°
Maakt snellere penetratie in het materiaal mogelijk
ANGLE DE COUPE SPÉCIAL À 120°
Permet une pénétration plus rapide dans la matière

- 5 HEAD WITH 2 CUTTING EDGES**
KOP MET 2 SNIJRANDE
TÊTE À 2 TAILLANTS

- 6 DIAMOND GRINDED CUTTING EDGES**
Its sharpening allows it to cut into hard materials
DIAMANTGESLEPEN SNIJRANDE
Door het slijpen kan het in harde materialen snijden
ARÊTES DE COUPE MEULÉE AU DIAMANT
Son affûtage lui permet de couper dans des matériaux durs

- 7 CYLINDRICAL SHANK**
CILINDRISCHE SCHACHT
EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE




code		Ø mm	L1 mm	L2 mm
SR 25801040	5420000051140	4,0	75	40
SR 25801050	5420000051157	5,0	85	50
SR 25801060	5420000051164	6,0	100	60
SR 25801080	5420000051171	8,0	120	75
SR 25801120	5420000051188	10,0	120	75

code		
SET : Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)		
SR 25801950	5420000051195	5 pcs / 5-delig / 5 pcs



GLASTEC BLACK CERAMIC

for glass and tiles
voor glas en tegels
pour le verre et les carreaux

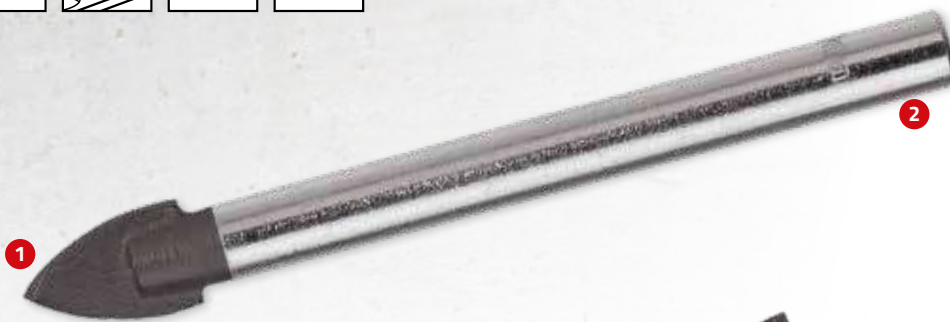


1 PRECISE CARBIDE TIP
NAUWKEURIGE CARBIDE PUNT
POINTE EN CARBURE DE PRÉCISION

2 CYLINDRICAL SHANK
CILINDRISCHE SCHACHT
EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE



SR 25788120






code		Ø		
		mm	L1 mm	L2 mm
SR 25788030	5420000071193	3,0	60	8
SR 25788040	5420000071209	4,0	60	10
SR 25788050	5420000071216	5,0	70	11
SR 25788060	5420000071223	6,0	75	13
SR 25788080	5420000071230	8,0	80	14
SR 25788100	5420000071247	10,0	100	15
SR 25788120	5420000071254	12,0	100	18



SR 25788295

code		
SET : Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)		
SR 25788295	5420000072176	5 pcs / 5-delig / 5 pcs

MULTITEC Gold Universal

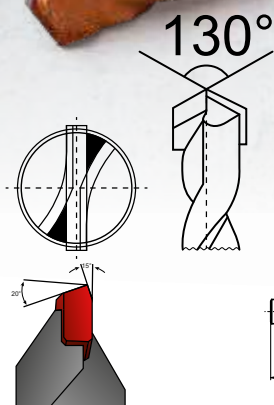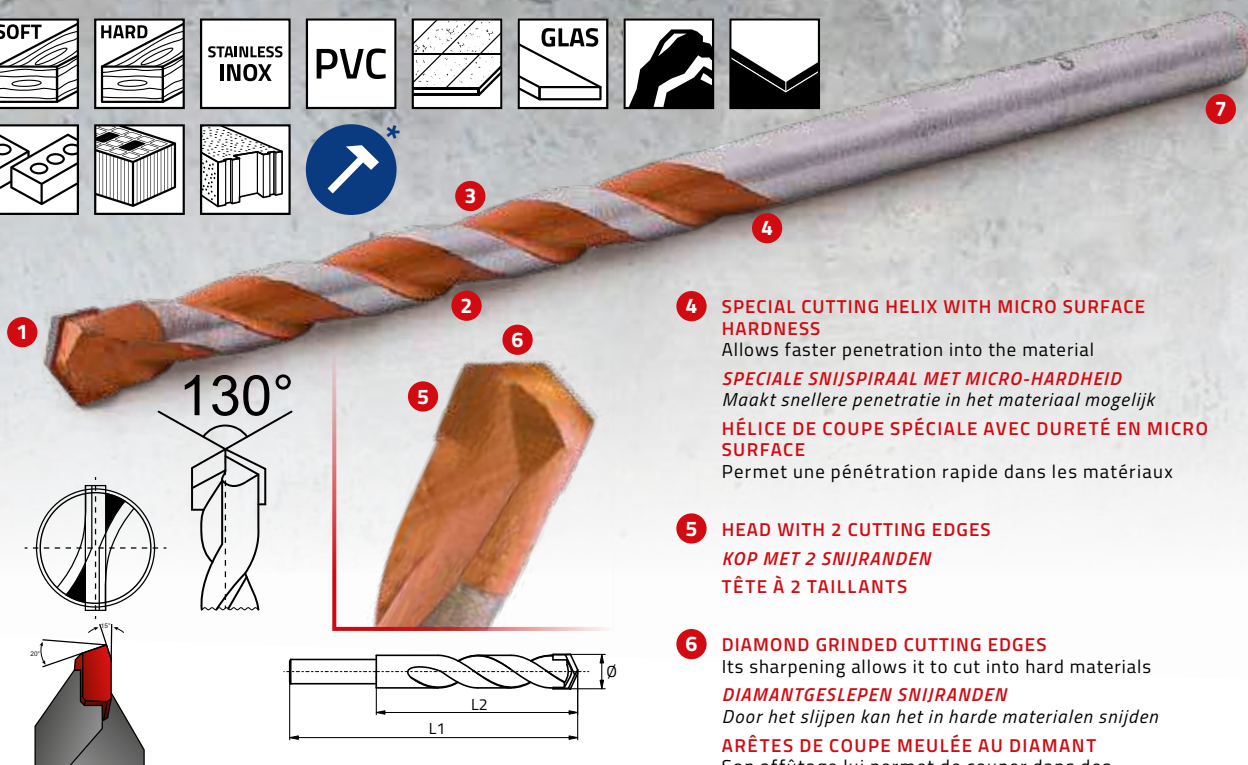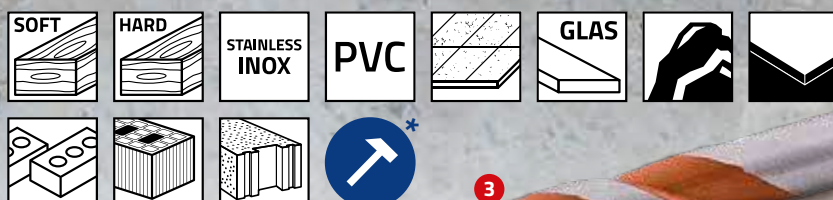

- 1 TUNGSTEN CARBIDE TIP WITH SPECIAL CUTTING GEOMETRY**
Allows drilling in almost all materials while offering extreme resistance to wear
WOLFRAMCARBIDE PUNT MET SPECIALE SNIJGEOMETRIE
Maakt boren in vrijwel alle materialen mogelijk en dit met extreme slijtvastheid
POINTE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE AVEC GÉOMETRIE DE COUPE SPÉCIALE
Permet un forage dans presque tous les matériaux tout en offrant une résistance extrême à l'usure

- 2 ASYMMETRICAL SPIRAL DESIGN WITH STRAIGHT FLUTE ENTRY**
For a perfect extraction of drilling residues
ASYMMETRISCH SPIRAALONTWERP MET RECHTE SPAANGROEFINGANG
Voor een perfecte verwijdering van boorresten
CONCEPTION SPIRALÉE ASYMÉTRIQUE AVEC ENTRÉE DE GOJURE DROITE
Pour une extraction parfaite des résidus de forage

- 3 POLISHED SURFACE AND COUNTERSUNK FLUTE**
Provides better precision during drilling as well as optimal extraction of residues
GEPOLIJST OPPERVLAK EN VERZONKEN SPAANGROEF
Biedt betere precisie tijdens het boren, evenals optimale verwijdering van boorresten
SURFACE POLIE ET GOJURE FRAISÉE
Fournit une meilleure précision lors du forage ainsi qu'une extraction optimale des résidus

- 4 SPECIAL CUTTING HELIX WITH MICRO SURFACE HARDNESS**
Allows faster penetration into the material
SPECIALE SNIJSPIRAAL MET MICRO-HARDHEID
Maakt snellere penetratie in het materiaal mogelijk
HÉLICE DE COUPE SPÉCIALE AVEC DURETÉ EN MICRO SURFACE
Permet une pénétration rapide dans les matériaux

- 5 HEAD WITH 2 CUTTING EDGES**
KOP MET 2 SNIJRANDE
TÊTE À 2 TAILLANTS

- 6 DIAMOND GRINDED CUTTING EDGES**
Its sharpening allows it to cut into hard materials
DIAMANTGESLEPEN SNIJRANDE
Door het slijpen kan het in harde materialen snijden
ARÊTES DE COUPE MEULÉE AU DIAMANT
Son affûtage lui permet de couper dans des matériaux durs

- 7 CYLINDRICAL SHANK**
CILINDRISCHE SCHACHT
EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE





code		Ø mm		L1 mm	L2 mm
SR 25750040	5420000051072	4,0	75	40	
SR 25750050	5420000051089	5,0	85	50	
SR 25750060	5420000051096	6,0	100	60	
SR 25750080	5420000051102	8,0	120	80	
SR 25750100	5420000051119	10,0	120	80	
SR 25750120	5420000051126	12,0	150	90	

code	
SET : Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)	
SR 25750255	5420000051133 5 pcs / 5-delig / 5 pcs

TIPS

- Regrinding is necessary when the drill is used in abrasive materials and gives it a longer life
- Use only sharp drills when drilling in porcelain, ceramic and glass
- Herslijpen is noodzakelijk wanneer de boor wordt gebruikt in abrasieve materialen en geeft hierdoor een langere levensduur
- Gebruik alleen scherpe boren bij het boren in porselein, keramiek en glas
- Un réaffûtage est nécessaire lorsque le foret est utilisé dans des matériaux abrasifs et lui donne ainsi une durée de vie plus longue
- N'utiliser que des forets tranchants lors de forage dans la porcelaine, céramique et le verre

MULTITEC Gold Universal

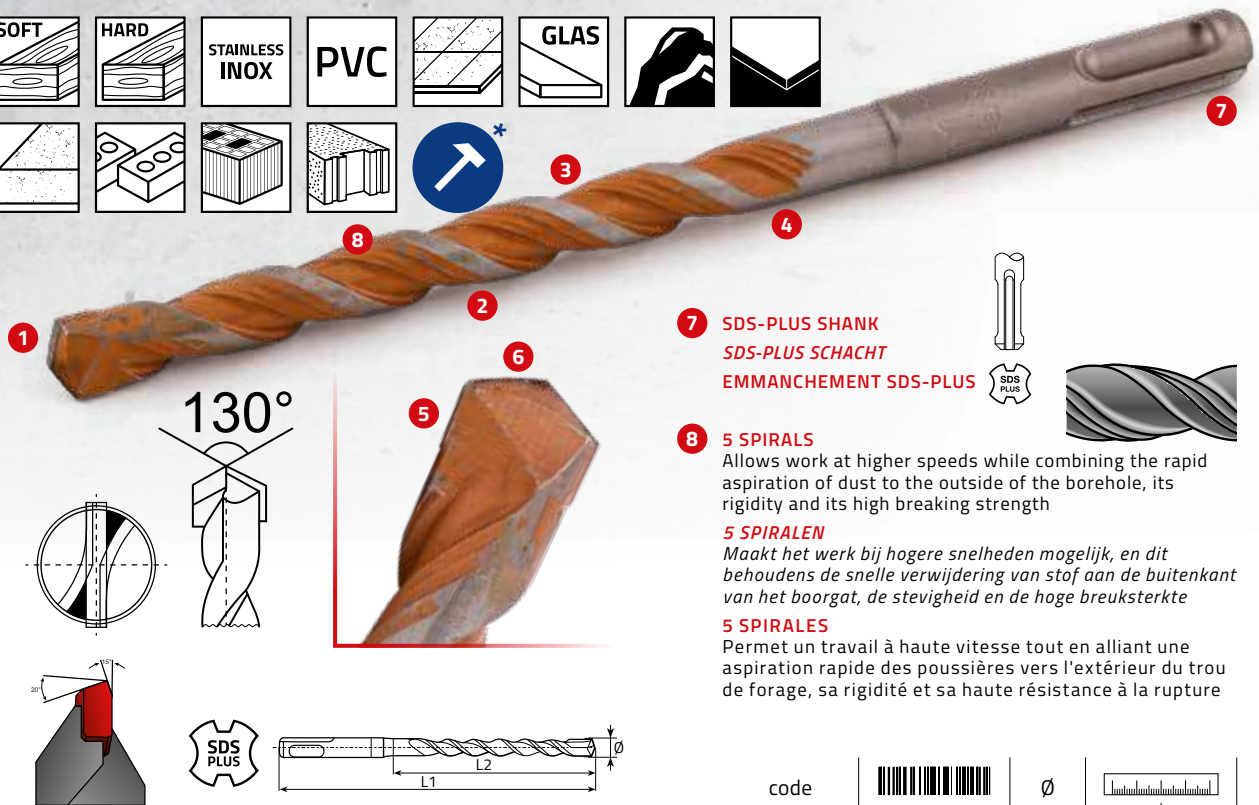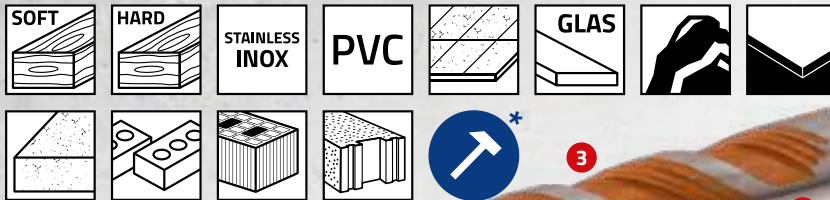

130°

7 SDS-PLUS SHANK
SDS-PLUS SCHACHT
EMMANCHEMENT SDS-PLUS

8 5 SPIRALS

Allows work at higher speeds while combining the rapid aspiration of dust to the outside of the borehole, its rigidity and its high breaking strength

5 SPIRALEN

Maakt het werk bij hogere snelheden mogelijk, en dit behoudens de snelle verwijdering van stof aan de buitenkant van het boorgat, de stevigheid en de hoge breuksterkte

5 SPIRALES

Permet un travail à haute vitesse tout en alliant une aspiration rapide des poussières vers l'extérieur du trou de forage, sa rigidité et sa haute résistance à la rupture

code




Ø

mm

L1 mm

L2 mm

code		Ø mm	L1 mm	L2 mm
SR 25690500	5420000051386	5,0	110	50
SR 25690610	5420000051393	6,0	160	100
SR 25690820	5420000051409	8,0	160	100
SR 25691010	5420000051416	10,0	160	100

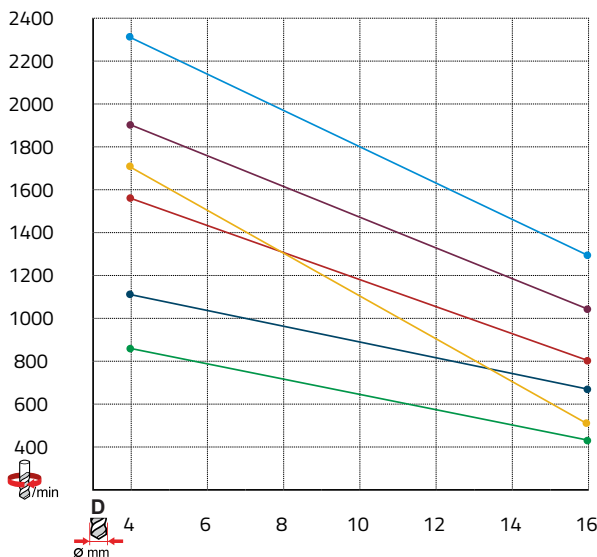

SDS-Plus Turbo 2-cutter



2

3

1



FAST



PRECISION



SAFE

1 STRENGTHENED CARBIDE TIP WITH CENTERING TIP

For precise drilling without slipping

VERSTERKT CARBIDEPUNT MET CENTREERPUNT

Voor nauwkeurig boren zonder te slippen

POINTE EN CARBURE RENFORCÉE AVEC POINTE DE CENTRAGE

Pour une perçage précis sans glisser

2 SPIRAL FOR ERGONOMIC AND ECOLOGICAL WORK FLOW

- High drilling speed
- Fast transport of drilling dust
- High grade of stiffness and long service life
- High resistance against breakage

SPIRAAL VOOR EEN ERGONOMISCH EN ECOLOGISCH WERKRITME

- Hoge snelheid van het boren
- Snel verplaatsen van stof dat vrijkomt bij het boren
- Hoge graad van hardheid en dus ook een lange levensduur
- Hoge weerstand tegen breken

LES SPIRALES AMÉLIORENT L'ERGONOMIE DU TRAVAIL ET L'ÉCOLOGIE


- Haute vitesse de forage
- Extraction rapide de la poussière qui se dégage pendant le forage
- Haute dureté = longue durée de vie
- Haute résistance à la rupture

3 SDS-PLUS SHANK SDS-PLUS SCHACHT EMMANCHEMENT SDS-PLUS



TIPS

- For a working length of 400 mm and more, pre-drilling must be carried out to a depth of at least 150 mm with a drill bit of the same diameter.
- For a working length of 950 mm, pre-drilling must be carried out to a depth of at least 400 mm with a short drill bit of the same diameter.
- The warranty does not apply to extra-long drill bits of 1,000 mm and more.
- Voor een lengte van 400 mm of meer, moet er een lengte van 150 mm worden voorgeboord met een boor van dezelfde diameter.
- Voor een lengte van 950 mm, moet er een lengte van 400 mm worden voorgeboord met een korte boor van dezelfde diameter.
- Deze theorie is niet van toepassing voor extra lange boren van 1000 mm en meer.
- Pour une forage de plus de 400 mm, une longueur de 150 mm doit être forée au préalable avec un foret du même diamètre.
- Pour une forage de 950 mm, une longueur de 400 mm doit être forée au préalable avec un foret du même diamètre.
- Cette théorie n'est pas d'application pour les forets de 1000 mm et plus



SDS-Plus Turbo 2-cutter



code		Ø mm	 L1 mm L2 mm
SR 25040110	5420000050280	4,0	110 50
SR 25050110	5420000050303	5,0	110 50
SR 25060110	5420000050327	6,0	110 50
SR 25080110	5420000050389	8,0	110 50
SR 25040160	5420000050297	4,0	160 100
SR 25050160	5420000050310	5,0	160 100
SR 25060160	5420000050334	6,0	160 100
SR 25065160	5420000050365	6,5	160 100
SR 25080160	5420000050396	8,0	160 100
SR 25100160	5420000050433	10,0	160 100
SR 25120160	5420000050495	12,0	160 100
SR 25055210	5420000060555	5,5	210 150
SR 25060210	5420000050341	6,0	210 150
SR 25080210	5420000050402	8,0	210 150
SR 25100210	5420000050440	10,0	210 150
SR 25120210	5420000050501	12,0	210 150
SR 25140210	5420000050563	14,0	210 150
SR 25160210	5420000050631	16,0	210 150
SR 25060260	5420000050358	6,0	260 200
SR 25065260	5420000050372	6,5	260 200
SR 25080260	5420000050419	8,0	260 200
SR 25100260	5420000050457	10,0	260 200
SR 25120260	5420000050518	12,0	260 200
SR 25140260	5420000050570	14,0	260 200
SR 25150260	5420000050624	15,0	260 200
SR 25055310	5420000060562	5,5	310 250
SR 25120310	5420000050525	12,0	310 250
SR 25140310	5420000050587	14,0	310 250
SR 25160310	5420000050648	16,0	310 250
SR 25180300	5420000050686	18,0	300 250
SR 25200300	5420000050723	20,0	300 250
SR 25095360	5420000059009	9,5	360 300

code		Ø mm	 L1 mm L2 mm
SR 25080460	5420000050426	8,0	460 400
SR 25100460	5420000050464	10,0	460 400
SR 25120450	5420000050532	12,0	450 400
SR 25140450	5420000050594	14,0	450 400
SR 25160450	5420000050655	16,0	450 400
SR 25180450	5420000050693	18,0	450 400
SR 25200450	5420000050730	20,0	450 400
SR 25220450	5420000050761	22,0	450 400
SR 25240450	5420000050792	24,0	450 400
SR 25260450	5420000050815	26,0	450 400
SR 25100600	5420000050471	10,0	600 550
SR 25120600	5420000050549	12,0	600 550
SR 25140600	5420000050600	14,0	600 550
SR 25160600	5420000050662	16,0	600 550
SR 25180600	5420000050709	18,0	600 550
SR 25200600	5420000050747	20,0	600 550
SR 25220600	5420000050778	22,0	600 550
SR 25101000	5420000050488	10,0	1000 950
SR 25121000	5420000050556	12,0	1000 950
SR 25141000	5420000050617	14,0	1000 950
SR 25161000	5420000050679	16,0	1000 950
SR 25181000	5420000050716	18,0	1000 950
SR 25201000	5420000050754	20,0	1000 950
SR 25221000	5420000050785	22,0	1000 950
SR 25251000	5420000050808	25,0	1000 950

code		
SET : Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1 pc/st) Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st) (MULTIPACK)		
SR 25510000	5420000050822	7 pcs / 7-delig / 7 pcs



SR 25510000

* depending on the material
afhankelijk van het materiaal
en fonction du matériau

Masonry drills
Steen- & betonboren
Forets à pierre & béton

SDS-Plus Premium 4-cutter



1

SDS PLUS
4CUTTER

2

3




- 1 CARBIDE TIPPED WITH 4 FLUTES AND CENTERING TIP**
For precise drilling without slipping
CARBIDEPUNT MET 4 SNIJVLAKKEN EN CENTREERPUNT
Voor nauwkeurig boren zonder te slippen
POINTE EN CARBURE AVEC 4 TAILLANTS ET POINTE DE CENTRAGE
Pour une perçage précis sans glisser

- 2 SPIRAL FOR ERGONOMIC AND ECOLOGICAL WORK FLOW**
- High drilling speed
- Fast transport of drilling dust
- High grade of stiffness and long service life
- High resistance against breakage
SPIRAAL VOOR EEN ERGONOMISCH EN ECOLOGISCH WERKRITME
- Hoge snelheid van het boren
- Snel verplaatsen van stof dat vrijkomt bij het boren
- Hoge graad van hardheid en dus ook een lange levensduur
- Hoge weerstand tegen breken
LES SPIRALES AMÉLIORENT L'ERGONOMIE DU TRAVAIL ET L'ÉCOLOGIE
- Haute vitesse de forage
- Extraction rapide de la poussière qui se dégage pendant le forage
- Haute dureté = longue durée de vie
- Haute résistance à la rupture

- 3 SDS-PLUS SHANK**
SDS-PLUS SCHACHT
EMMANCHEMENT SDS-PLUS





SDS-Plus Premium 4-cutter



code		Ø mm	L1 mm	L2 mm
SR 24050111	5420000057180	5,0	110	50
SR 24060111	5420000057210	6,0	110	50
SR 24080111	5420000057302	8,0	110	50
SR 24050161	5420000057197	5,0	160	100
SR 24060161	5420000057227	6,0	160	100
SR 24065161	5420000057265	6,5	160	100
SR 24080161	5420000057319	8,0	160	100
SR 24100161	5420000057371	10,0	160	100
SR 24120161	5420000057456	12,0	160	110
SR 24140161	5420000057524	14,0	160	110
SR 24160161	5420000057609	16,0	160	110
SR 24060211	5420000057234	6,0	210	150
SR 24065211	5420000057272	6,5	210	150
SR 24080211	5420000057326	8,0	210	150
SR 24100211	5420000057388	10,0	210	150
SR 24120211	5420000057463	12,0	210	160
SR 24140211	5420000057531	14,0	210	160
SR 24160211	5420000057616	16,0	210	160
SR 24180251	5420000057678	18,0	250	200
SR 24200251	5420000057708	20,0	250	200
SR 24220251	5420000057739	22,0	250	200
SR 24240251	5420000057753	24,0	250	200
SR 24250251	5420000059924	25,0	250	200
SR 24300251	5420000057784	30,0	250	200
SR 24050261	5420000057203	5,0	260	200
SR 24060261	5420000057241	6,0	260	200
SR 24065261	5420000057289	6,5	260	200
SR 24080261	5420000057333	8,0	260	200
SR 24100261	5420000057395	10,0	260	200
SR 24120261	5420000057470	12,0	260	210
SR 24140261	5420000057548	14,0	260	210
SR 24150261	5420000057593	15,0	260	210
SR 24160261	5420000057623	16,0	260	210
SR 24060311	5420000057258	6,0	310	250
SR 24065311	5420000057296	6,5	310	250
SR 24080311	5420000057340	8,0	310	250
SR 24100311	5420000057401	10,0	310	250
SR 24120311	5420000057487	12,0	310	260
SR 24140311	5420000057555	14,0	310	260
SR 24160311	5420000057630	16,0	310	260
SR 24080361	5420000057357	8,0	360	300
SR 24100361	5420000057418	10,0	360	300

code		Ø mm	L1 mm	L2 mm
SR 24080461	5420000057364	8,0	460	400
SR 24100461	5420000057425	10,0	450	390
SR 24120461	5420000057494	12,0	450	400
SR 24140461	5420000057562	14,0	450	400
SR 24160461	5420000057647	16,0	450	400
SR 24180461	5420000057685	18,0	450	400
SR 24200461	5420000057715	20,0	450	400
SR 24220461	5420000057746	22,0	450	400
SR 24240461	5420000057760	24,0	450	400
SR 24250462	5420000059726	25,0	450	400
SR 24280461	5420000057777	28,0	450	400
SR 24300451	5420000057791	30,0	450	400
SR 24320451	5420000057807	32,0	450	400
SR 24100601	5420000057432	10,0	600	540
SR 24120601	5420000057500	12,0	600	550
SR 24140601	5420000057579	14,0	600	550
SR 24160601	5420000057654	16,0	600	550
SR 24100951	5420000057449	10,0	1000	940
SR 24120951	5420000057517	12,0	1000	950
SR 24140951	5420000057586	14,0	1000	950
SR 24160951	5420000057661	16,0	1000	950
SR 24180951	5420000057692	18,0	1000	950
SR 24200951	5420000057722	20,0	1000	950
per 10 pieces / per 10 stuks / par 10 pièces				
SR 24706160	5420000057814	6,0	160	100
SR 24708160	5420000057838	8,0	160	100
SR 24710160	5420000057852	10,0	160	100
SR 24706260	5420000057821	6,0	260	200
SR 24708260	5420000057845	8,0	260	200
SR 24710260	5420000057869	10,0	260	200
SR 24712260	5420000057876	12,0	260	210
SR 24708310	5420000065505	8,0	310	250
SR 24710310	5420000065512	10,0	310	250

code		
SET : Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1 pc/st)		
Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st)		
SR 24750107	5420000062535	7 pcs / 7-delig / 7 pcs




7 pcs / 7-delig / 7 pcs

SR 24750107

Masonry drills
Steen- & betonboren
Forets à pierre & béton


SDS-Max Premium 4-cutter

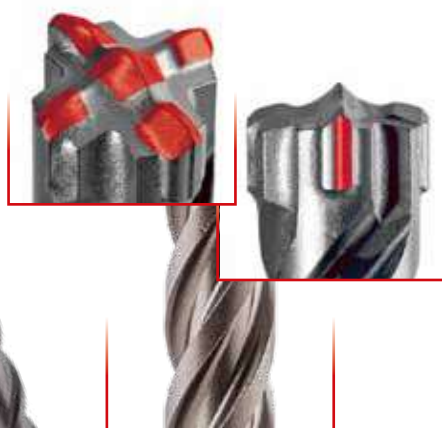


- 1 CARBIDE TIPPED WITH 4 FLUTES AND CENTERING TIP**
For precise drilling without slipping
CARBIDEPUNT MET 4 SNIJVLAKKEN EN CENTREERPUNT
Voor nauwkeurig boren zonder te slippen
POINTE EN CARBURE AVEC 4 TAILLANTS ET POINTE DE CENTRAGE
Pour une perçage précis sans glisser

- 2 SPIRAL FOR ERGONOMIC AND ECOLOGICAL WORK FLOW**
- High drilling speed
- Fast transport of drilling dust
- High grade of stiffness and long service life
- High resistance against breakage
SPIRAAL VOOR EEN ERGONOMISCH EN ECOLOGISCH WERKRITME
- Hoge snelheid van het boren
- Snel verplaatsen van stof dat vrijkomt bij het boren
- Hoge graad van hardheid en dus ook een lange levensduur
- Hoge weerstand tegen breken
LES SPIRALES AMÉLIORENT L'ERGONOMIE DU TRAVAIL ET L'ÉCOLOGIE
- Haute vitesse de forage
- Extraction rapide de la poussière qui se dégage pendant le forage
- Haute dureté = longue durée de vie
- Haute résistance à la rupture

- 3 SDS-MAX SHANK**
SDS-MAX SCHACHT
EMMANCHEMENT SDS-MAX





SDS-Max Premium 4-cutter




code		Ø		
		mm	L1 mm	L2 mm
SR 23120340	5420000057883	12,0	340	200
SR 23140340	5420000057906	14,0	340	200
SR 23150340	5420000057944	15,0	340	200
SR 23160340	5420000059917	16,0	340	200
SR 23200320	5420000057999	20,0	320	200
SR 23220320	5420000058026	22,0	320	200
SR 23240320	5420000058057	24,0	320	200
SR 23250320	5420000058071	25,0	320	200
SR 23280370	5420000058125	28,0	370	250
SR 23300370	5420000058170	30,0	370	250
SR 23320370	5420000058200	32,0	370	250
SR 23120540	5420000057890	12,0	540	400
SR 23140540	5420000057913	14,0	540	400
SR 23160540	5420000057951	16,0	540	400
SR 23180540	5420000057975	18,0	540	400
SR 23200520	5420000058002	20,0	520	400
SR 23220520	5420000058033	22,0	520	400
SR 23240520	5420000058064	24,0	520	400
SR 23250520	5420000058088	25,0	520	400
SR 23260520	5420000058118	26,0	520	400
SR 23280570	5420000058132	28,0	570	450
SR 23300570	5420000058187	30,0	570	450
SR 23320570	5420000058217	32,0	570	450
SR 23350570	5420000058248	35,0	570	450
SR 23380570	5420000058286	38,0	570	450
SR 23400570	5420000058293	40,0	570	450
SR 23450570	5420000058323	45,0	570	450
SR 23500570	5420000058330	50,0	570	450
SR 23520570	5420000058347	52,0	570	450
SR 23280670	5420000058149	28,0	670	550
SR 23350670	5420000058255	35,0	670	550

Designed for the heavier work !

Ontworpen voor het zwaardere werk !

Conçu pour les tâches les plus difficiles !

code		Ø		
		mm	L1 mm	L2 mm
SR 23160940	5420000057968	16,0	940	800
SR 23180940	5420000057982	18,0	940	800
SR 23200920	5420000058019	20,0	920	800
SR 23220920	5420000058040	22,0	920	800
SR 23250920	5420000058095	25,0	920	800
SR 23280920	5420000058156	28,0	920	800
SR 23300920	5420000058194	30,0	920	800
SR 23320920	5420000058224	32,0	920	800
SR 23350920	5420000058262	35,0	920	800
SR 23400920	5420000058309	40,0	920	800
SR 23251320	5420000058101	25,0	1320	1200
SR 23281320	5420000058163	28,0	1320	1200
SR 23321320	5420000058231	32,0	1320	1200
SR 23351320	5420000058279	35,0	1320	1200
SR 23401320	5420000058316	40,0	1320	1200



SDS-Max → SDS-Plus adapter

SDS-Max → SDS-Plus adapter

SDS-Max → SDS-Plus adaptateur

code		
		mm
SR 23880001	5420000058354	224

SDS-Plus Premium chisels/beitels/burins



1 POINT CHISEL

For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone

PUNTBEITEL

Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen

BURIN POINTU

Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

2 FLAT CHISEL

For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone

PLATTE BEITEL

Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen

BURIN PLAT

Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

3 SPADE CHISEL

For removing large quantities of material

BREDE BEITEL

Voor het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal

BURIN LARGE

Pour éliminer une grande quantité de matériau

4 HOLLOW CHISEL

For cutting narrow channels into concrete

HOLLE BEITEL

Om fijne geulen te maken in het beton

BURIN GOUGE

Pour creuser de fines tranchées dans le béton

5 CHISEL WITH CHANNEL AND GLIDES

For cutting narrow channels into concrete

KANALISATIEBEITEL

Om fijne geulen te maken in het beton

GOUGE À JOUE DE GUIDAGE

Pour creuser de fines tranchées dans le béton

6 FLAT CHISEL WITH CARBIDE TEETH

For removing joints between bricks

PLATTE BEITEL MET CARBIDE TANDEN


Voor het verwijderen van voegen tussen bakstenen

BURIN PLAT AVEC DENTS AU CARBURE

Pour extraire les joints entre les briques



code



Point chisel / Puntbeitel / Burin pointu

SR 25530100	5420000052352	•	250
-------------	---------------	---	-----

Flat chisel / Platte beitel / Burin plat

SR 25530188	5420000052383	20	250
-------------	---------------	----	-----

Spade chisel / Brede beitel / Burin large

SR 25530150	5420000052369	40	250
-------------	---------------	----	-----

Hollow chisel / Holle beitel / Burin gouge

SR 25530175	5420000052376	22	250
-------------	---------------	----	-----

Chisel with channel and glides

Kanaliserbeitel

Burin à gouge de guidage

SR 24820041	5420000057920	22	250
-------------	---------------	----	-----

Flat chisel with carbide teeth

Platte beitel met carbide tanden

Burin carbide

SR 24820057	5420000057937	32	200
-------------	---------------	----	-----

TIP

SDS Plus & SDS Max shanks should be greased prior to and during use. This reduces heat build-up which reduces wear on the chisel and the machine.

SDS Plus & SDS Max schachten moeten vóór en tijdens gebruik worden gesmeerd. Dit vermindert de warmteopbouw waardoor de slijtage op de beitel en de machine wordt verminderd.

Les emmanchements SDS Plus et SDS Max doivent être graissés avant et pendant l'utilisation. Cela réduit l'accumulation de chaleur qui réduit l'usure du burin et de la machine.

SDS-Plus Premium chisels/beitels/burins



**SELF-SHARPENING
ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE**

- 1 POINT CHISEL**
For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone
PUNTBEITEL
Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen
BURIN POINTU
Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

- 2 FLAT CHISEL**
For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone
PLATTE BEITEL
Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen
BURIN PLAT
Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

- 3 SPADE CHISEL**
For removing large quantities of material
BREDE BEITEL
Voor het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal
BURIN LARGE
Pour éliminer une grande quantité de matériau

- 4 PLASTERER CHISEL**
For scraping plaster
STUK-AFSCHRAAP BEITEL
Voor het afschrappen van plaaster
BURIN DE PLÂTRIER
Pour gratter le plâtre

- Permanently sharper chisels
- Less wear
- Sharpening is unnecessary
- Constant high removal speed
- Long lifespan
- High stability thanks to technical optimization
- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie
- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

code



Point chisel / Puntbeitel / Burin pointu

SR 25531250	5420000060432	•	250
-------------	---------------	---	-----

Flat chisel / Platte beitel / Burin plat

SR 25531265	5420000060449	20	250
-------------	---------------	----	-----

Spade chisel / Brede beitel / Burin large

SR 25531278	5420000060456	40	250
-------------	---------------	----	-----

Plasterer chisel / Stuk-afschraap beitel / Burin de plâtrier

SR 25531360	5420000061781	60	250
-------------	---------------	----	-----



Masonry drills Steen- & betonboren Forets à pierre & béton

SDS-Max Premium chisels/beitels/burins



1 POINT CHISEL

For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone

PUNTBEITEL

Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen

BURIN POINTU

Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

2 FLAT CHISEL

For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone

PLATTE BEITEL

Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen

BURIN PLAT

Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

3 SPADE CHISEL

For removing large quantities of material

BREDE BEITEL

Voor het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal

BURIN LARGE

Pour éliminer une grande quantité de matériau

4 CURVED TILE CHISEL

For quick removal of tiles

GEBOGEN TEGELBEITEL


Voor het snel verwijderen van tegels

BURIN COUDÉ

Pour extraire rapidement le carrelage



code



Point chisel / Puntbeitel / Burin pointu

SR 23940015	5420000058361	•	280
SR 23940020	5420000058378	•	400
SR 23940025	5420000058385	•	600

Flat chisel / Platte beitel / Burin plat

SR 23940032	5420000058392	25	280
SR 23940044	5420000058408	25	400
SR 23940055	5420000058415	25	600

Spade chisel / Brede beitel / Burin large

SR 23940061	5420000058422	50	400
SR 23940082	5420000058439	80	300
SR 23940086	5420000058446	115	350


Curved tile chisel / Gebogen tegelbeitel / Burin coudé

SR 23940093	5420000058446	50	300
-------------	---------------	----	-----

SDS-Max → SDS-Plus adapter

SDS-Max → SDS-Plus adapter

SDS-Max → SDS-Plus adaptateur



code



SR 23880001 5420000058354 224



SDS-Max Premium chisels/beitels/burins



**SELF-SHARPENING
ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE**

1 POINT CHISEL

For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone

PUNTBEITEL

Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen

BURIN POINTU

Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

2 FLAT CHISEL

For chiseling and breaking work in brick, concrete and stone

PLATTE BEITEL


Voor beitel- en breekwerk in materialen zoals baksteen, beton en steen

BURIN PLAT

Pour le burinage et les saignées dans des matériaux tel que la brique, béton et pierre

- Permanently sharper chisels
- Less wear
- Sharpening is unnecessary
- Constant high removal speed
- Long lifespan
- High stability thanks to technical optimization
- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie
- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

code



mm L mm

Point chisel / Puntbeitel / Burin pointu

SR 23940220	5420000060418	•	400
-------------	---------------	---	-----

Flat chisel / Platte beitel / Burin plat

SR 23940235	5420000060425	25	400
-------------	---------------	----	-----

