


Reciprocating blades

Reciprozaagbladen

Lames de scies recipro

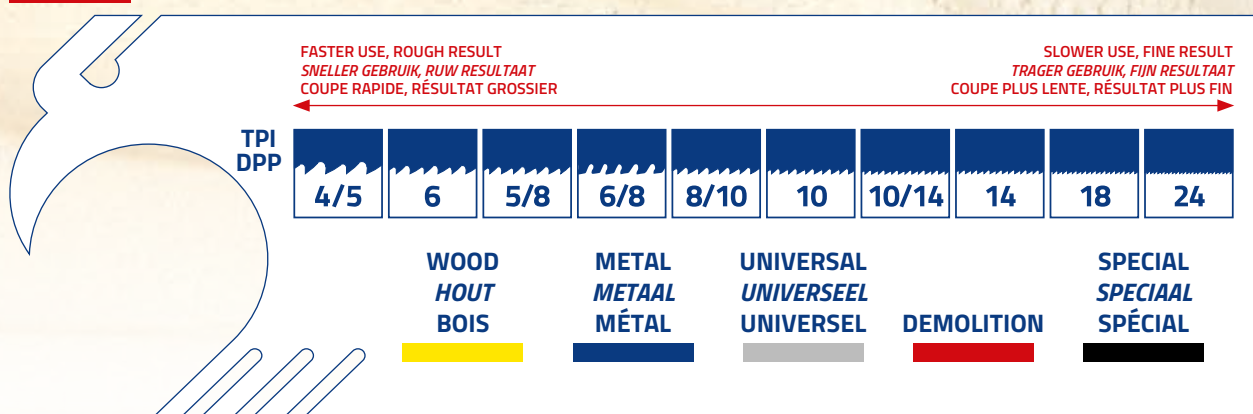


APPLICATIONS OVERVIEW TOEPASSINGSOVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS			 STRAIGHT CUT	 TWINCUT	 ALL WOOD TYPES	 WOOD WITH NAILS	 GREEN WOOD	 PVC	 STEEL PIPES & PROFILES	 STAINLESS INOX	 METAL PLATES	 SANDWICH MATERIALS	 NON- FERROUS METALS	 DEMOLITION	 PLASTER BOARD	 CAST IRON	 ALU- MINIUM	 HCS CV	 INSU- LATION	 AERATED CONCRETE	 HOLLOW BRICK
 WS401cv	■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■	■ ■									■ ■						
 WS400Bi	■ ■ ■		■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■															
 WG426cv	■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■															
 WG416cv			■ ■		■ ■ ■																
 MF515Bi								■ ■ ■	■	■ ■ ■	■										
 MF528Bi				■				■ ■ ■	■												
 MT630Bi				■ ■				■ ■ ■	■				■ ■				■				
 MT645Bi			■	■ ■				■ ■ ■	■				■ ■ ■				■ ■				
 UM700Bi	■ ■	■	■	■ ■ ■				■ ■ ■					■ ■								
 INSULCUT 300																			■ ■ ■		
 UM715Bi	■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■								■							
 UM717Bi	■ ■ ■		■ ■	■ ■ ■	■	■ ■	■ ■ ■						■ ■ ■	■							
 ST718TCT				■ ■				■						■ ■ ■		■ ■	■	■ ■ ■			
 ST719TCT								■ ■ ■	■ ■	■						■ ■		■ ■ ■			
 ST720TCT								■ ■	■					■ ■ ■		■ ■		■ ■ ■			
 ST209HM																				■ ■ ■	■ ■ ■

■ ■ ■ 1° choice / 1° keus / 1° choix

■ ■ recommended / aanbevolen / recommandé

■ suitable / geschikt / apte

WOOD / HOUT / BOIS



Teeth milled and side set, cross ground. Fast and straight cuts in all types of wood, plastics, gypsum board (6 - 100 mm).

Tanden gefreesd en geschrant, dwars geslepen. Snelle en rechte snede in alle soorten hout, kunststoffen, gipskarton (6 - 100 mm).

Dents fraisées et avoyées, dépouillées et affûtées. Coupes rapides et droites pour toutes sortes de bois, plastiques, gypse (6 - 100 mm).



WOOD - WS401cv

code		mm	i	TPI DPP	mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20401115	5420000063242	150 x 19 x 1,27		6	4,2
SR 20402123	5420000063266	225 x 19 x 1,27		6	4,2
per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces					
SR 20401311	5420000063259	150 x 19 x 1,27		6	4,2



Teeth milled and side set, flexible blade for fast and straight cuts in all types of wood and plastics.


Tanden gefreesd en geschrant, flexibel blad voor snelle en rechte snede in alle soorten hout en kunststoffen.

Dents fraisées et avoyées, pour coupes rapides et droites pour toutes sortes de bois et plastiques.



WOOD - BI-METAL - WS400BI

code		mm	i	TPI DPP	mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20400115	5420000056909	150 x 19 x 1,27		6	4,2
SR 20400122	5420000056916	225 x 19 x 1,27		6	4,2
SR 20400130	5420000056923	300 x 19 x 1,27		6	4,2



Extra thick and special blade for precise pruning in shrub, and tree branches (> 5.0 mm) as well as fast, straight cuts in all types of green wood and wood.

Extra dik en speciaal blad voor precieze sneden in hout en takken (> 5,0 mm) evenals snelle, rechte sneden in alle soorten groenhout.

Lame spéciale et très épaisse pour la coupe précise dans bois et branches (> 5,0 mm) et aussi des coupes rapides, droites et précises dans tous bois vert.



WOOD SPEED - WS426cv

code		mm	i	TPI DPP	mm
per 2 pieces / per 2 stuks / par 2 pièces					
SR 20426200	5420000065581	200 x 26 x 1,5		6	4,2



Teeth side set, diagonally sharpened and induction hardened teeth. Special saw blade for green wood (< 190 mm).

Geschrante tanden, diagonaal geslepen en inductie gehard. Speciaal blad voor groenhout (< 190 mm).

Denture avoyée et trempée inductivement. Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm).



GREENWOOD - WG416cv

code		mm	i	TPI DPP	mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20416115	5420000065574	115 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5
SR 20416124	5420000056930	240 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5

Reciprocating blades Reciprozaagbladen Lames de scie recipro

METAL / METAAL / MÉTAL




Teeth milled and wavy set. Flexible, finely toothed saw blade for sheet metals, steel from 0,7 - 3 mm.

Tanden gefreesd en golvend. Flexibel, fijn tandzaagblad voor metaalplaten en staal van 0,7 tot 3 mm.

Dents fraisées et ondulées. Lame flexible à fine denture pour tôles en acier 0,7 - 3 mm.

METAL FINE - MF515Bi

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20515115	5420000056947	150 x 19 x 0,9		24	1,0



Teeth milled and wavy set. Flexible, all-round blade for steel and stainless steel from 1,5 to 4 mm.

Tanden gefreesd en golvend. Flexibel, allround blad voor staal en roestvrij staal van 1,5 tot 4 mm.

Dents fraisées et ondulées. Lame flexible, universelle pour acier et acier inoxydable, 1,5 - 4 mm.

METAL FINE - MF528Bi

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20528115	5420000056954	150 x 19 x 0,9		18	1,4
SR 20528320	5420000056978	200 x 19 x 0,9		18	1,4
per 20 pieces / per 20 stuks / par 20 pièces					
SR 20528215	5420000056961	150 x 19 x 0,9		18	1,4
SR 20528420	5420000056985	200 x 19 x 0,9		18	1,4



TIP

ALWAYS KEEP 2-3 TEETH CUTTING IN THE MATERIAL

CHOOSING WHICH LENGTH OF BLADE ?

80 mm (width of material) + 50 mm = 130 mm
A blade length of 150 mm is necessary

ZORG DAT ER STEEDS 2-3 TANDEN IN HET MATERIAAL ZITTEN


ZAAGBLADLENGTE KIEZEN ?


80 mm (materiaalbreedte) + 50 mm = 130 mm
Een bladlengte van 150 mm is nodig

TOUJOURS GARDER 2-3 DENTS DANS LE MATÉRIAU

QUELLE LONGUEUR DE LAME CHOISIR ?

80 mm (largeur du matériau) + 50 mm = 130 mm
Une lame de 150 mm sera nécessaire



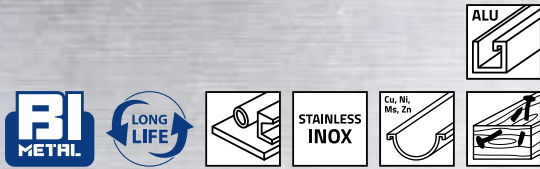

Teeth milled and wavy set. Flexible, all-round blade for steel and stainless steel from 2,0 to 8 mm and non-ferrous metals.

Tanden gefreesd en golvend. Flexibel, allround blad voor staal en roestvrij staal van 2,0 tot 8 mm en non-ferro metalen.

Dents fraisées et ondulées. Lame flexible, lame universelle pour acier et acier inoxydable, 2,0 - 8 mm et métaux non ferreux.



METAL-NF THICK - MT630BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20630115	5420000056992	150 x 19 x 0,9		14	1,8
per 20 pieces / per 20 stuks / par 20 pièces					
SR 20630415	5420000057005	150 x 19 x 0,9		14	1,8



Teeth milled and side set. Flexible, all-round blade for steel and stainless steel from 3,0 to 12 mm and non-ferrous metals.

Tanden gefreesd en geschrakt. Allround blad voor staal en roestvrij staal van 3,0 tot 12 mm en non-ferro metalen.

Dents fraisées et avoyées. Lame flexible, lame universelle pour acier et acier inoxydable, 3,0 - 12 mm.



METAL-NF THICK - MT645BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20645115	5420000057012	150 x 19 x 0,9		10	2,5
SR 20645120	5420000057029	200 x 19 x 0,9		10	2,5
SR 20645328	5420000057043	280 x 19 x 0,9		10	2,5
per 20 pieces / per 20 stuks / par 20 pièces					
SR 20645220	5420000057036	200 x 19 x 0,9		10	2,5



Set of 28 pieces bi-metal reciprocating blades

28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen


Set de 28 lames de scie recipro bi-métal

code		
SR 20950000	5420000057111	

8x	WS400BI WOOD & NAILS 150 mm • 6 tpi	
10x	MF528BI METAL FINE 150 mm • 18 tpi	
10x	MT645BI METAL-NF THICK 150 mm • 10 tpi	

Reciprocating blades Reciprozaagbladen Lames de scie recipro

UNIVERSAL / UNIVERSEEL / UNIVERSEL

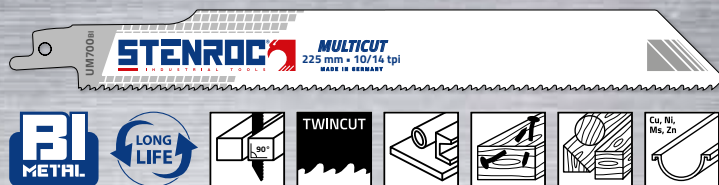


Teeth milled and side set. All purpose and high performance blade with innovative TWIN-CUT tooth geometry for long lifetime, fast and straight cuts in metal (> 2,5 mm) and wood with metal residues.

Tanden gefreesd en geschrant. Allround en hoogwaardig blad met innovatieve TWIN-CUT tandgeometrie voor een lange levensduur, snelle en rechte snijdingen in metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten.

Dents fraisées, depouillées. Lames de scie universelle et très performante avec denture innovant TWIN-CUT, pour une durée de vie bien plus longue, coupe rapide et précise dans le métal (> 2,5 mm) et bois avec reste de métal.

MULTICUT - UM700BI


code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20700115	5420000057050	150 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8
SR 20700325	5420000057067	225 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8
SR 20700530	5420000057074	300 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8

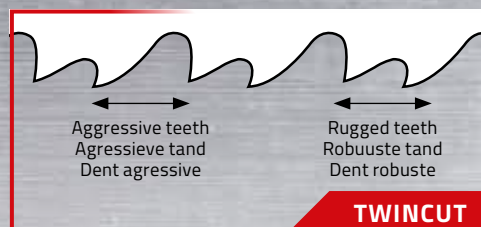

A continuous change of an aggressive and a rugged teeth. This allows a maximum speed and stability.

Een constante verandering van een agressieve en een robuuste tand. Zo is maximale snelheid en stabiliteit mogelijk.

Une alternance de dents agressives et robustes. Ce qui permet d'être à la fois rapide et stable.



INSULCUT 300

Double wave cut. Fast and cleanest cuts in insulation.

Dubbele golfslijping. Snelle en zeer precieze sneden in isolatiemateriaal.

Affilage ondulé en double. Coupes rapides et très précises dans l'isolation.

code			
per 2 pieces / per 2 stuks / par 2 pièces			
SR 20970300	5420000065598	300 x 19 x 1,27	



2 insulation/multi reciprocating blades with removable handle 2 isolatie/multi reciprobbladen met verwijderbare handgreep 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible

code			1x Multi-Tool 1x InsulCut 225 1x InsulCut 300
SR 20975050	5420000057128		



DEMOLITION



Teeth milled and side set. Special thick and robust blade for fast and straight cuts in all types of wood with metal residues. Especially for dismantling, rescue and salvage.


Tanden gefreesd en geschrant. Speciaal dik en robuust blad voor snelle en rechte snijdingen in alle soorten hout met metaalresten. Vooral voor ontmanteling, redding en berging.

Dents fraisées et dépouillées. Lame extra forte et robuste pour coupes précises et rapides dans tout bois avec résidus de métal. Particulièrement utilisée pour travaux de démontage et sauvetage.



DEMOLITION HIGHCUT TEC - UM715BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 3 pieces / per 3 stuks / par 3 pièces					
SR 20715122	5420000057098	225 x 22 x 1,57		5/8	5,0/3,2

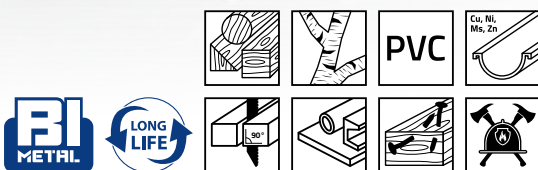

Teeth milled and side set. Extra strong and robust for straight, powerful and rough cuts, rescue and demolition works. Can also be used with pipe cutter fixture. Metal 4-12 mm, steel pipes. Wood with metal residues.

Tanden gefreesd en geschrant. Extra sterk en robuust blad voor rechte, krachtige en ruwe snijdingen, reddings- en sloopwerken. Kan ook gebruikt worden met buissnijder. Metaal 4-12 mm, stalen buizen. Hout met metaalresten.

Dents fraisées et avoyées. Lame extra forte et robuste pour coupes droites, puissantes et grosses, travaux de sauvetage et démolition. Idéal pour l'utilisation avec étau de tuyau. Bois avec restes de métal.



DEMOLITION HIGHCUT TEC - UM717BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 3 pieces / per 3 stuks / par 3 pièces					
SR 20717222	5420000057104	225 x 22 x 1,57		8/10	5,0/3,2



Reciprocating blades Reciprozaagbladen Lames de scie recipro

SPECIAL / SPECIAAL / SPÉCIAL

CARBIDE reciprocating blades - Longer service life in wood and metal applications compared to Bi-metal saw blades
CARBIDE reciprozaagbladen - Meervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen vergeleken met Bi-metalen zaagbladen
Lames de scie recipro CARBIDE - Durée de vie multiple dans les applications en bois et métal par rapport aux lames de scie bimétalliques



CARBIDE-DEMOLITION - ST718TCT

Ideal for heavy-duty renovation and demolition applications. Cuts where bi-metal fails e.g. hardened nails, screws, sandwich material.

Ideaal voor zware toepassingen bij renovatie en sloop. Snijdt door waar bi-metaal faalt bv. geharde nagels, schroeven, sandwichmateriaal.

Idéal pour les applications difficiles de rénovation et de démolition. Coupe là où le bi-métal échoue, par exemple clous durcis, vis, matériau sandwich.

code				TPI DPP	
		mm			mm
SR 20718152	5420000063365	152 x 25 x 1,25		6/8	3-4
SR 20718228	5420000063372	228 x 25 x 1,25		6/8	3-4



CARBIDE-HEAVY-METAL - ST719TCT

High-quality cuts, even in hardest metals. Cuts where bi-metal fails e.g. cast iron and high alloy steel.

Hoogwaardige sneden, zelfs in hardste metalen. Snijdt door waar bi-metaal faalt bv. gietijzer en hooggelegeerd staal.

Coupe haute performance même dans les métaux les plus durs. Coupe là où le bi-métal échoue, par exemple fonte et acier fortement allié.

code				TPI DPP	
		mm			mm
SR 20719150	5420000063389	150 x 25 x 1,25		8	3,2
SR 20719225	5420000063396	225 x 25 x 1,25		8	3,2



CARBIDE-RESCUE - ST720TCT

The only reciprocating saw blade to cut through tough materials used in the automotive industry, such as high and ultra high alloy steel, carbon fiber composite, aluminum and laminated glass.

Het enige reciprozaagblad dat door taaiere materialen snijdt die in de auto-industrie worden gebruikt, zoals hoog- en ultrahooggelegeerd staal, koolstofvezelcomposiet, aluminium en gelaagd glas.

La seule lame recipro qui coupe les matériaux difficiles utilisés dans l'industrie automobile, tels que l'acier fortement et très fortement allié, le composite de fibres de carbone, l'aluminium et le verre feuilleté.

code				TPI DPP	
		mm			mm
SR 20720151	5420000063402	150 x 20 x 1,35		8	3,2
SR 20720226	5420000063419	225 x 20 x 1,35		8	3,2



Suitable for machines from 1,000 W
Geschikt voor machines vanaf 1.000 W
Approprié pour machines à partir de 1.000 W



CARBIDE HM - ST209HM

Carbide tipped teeth, for rapid cuts in highly abrasive special materials, e.g. Poroton, aerated concrete etc. Extra wide blade for angular cuts <215 mm / <365 mm.

Carbide vertanding, voor snelle sneden in sterk abrasieve speciale materialen, zoals Poroton, gasbeton enz. Extra breed blad voor hoeksmeden to 215 mm / 365 mm lengte.

Denture carbure pour coupe rapide dans des matières très abrasives comme la brique creuse, le béton léger etc. Lame extra large assurant une coupe avec un angle précis jusqu'à 215 mm / 365 mm de longueur.

code				TPI DPP	
		mm			mm
SR 20980305	5420000065604	305 x 50 x 1,5		2	13
SR 20980455	5420000065611	455 x 50 x 1,5		2	13