



ISOCUT HANDY




ISOCUT HANDY 230V - Isolatiesnijboog ISOCUT HANDY 230V - Arche de découpe d'isolation

code								min.
SR 4730100		5420000075344	H max. 1360 mm D/P max. 330 mm	2,800 kg	-	1	1	

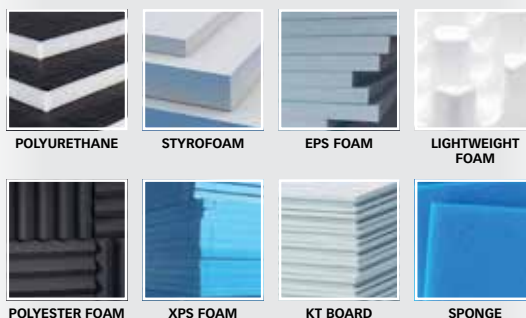

Mogelijke sneden / Coupes possibles



SR 4730100

Efficiënt gereedschapsloos
wisselen van de hete draad.
Changement efficace
du fil chaud sans outil.



ISOCUT HANDY 18V - Isolatiesnijboog ISOCUT HANDY 18V - Arche de découpe d'isolation

code								min.
SR 4730122		5420000075351	H max. 1360 mm D/P max. 330 mm	2,800 kg	-	1	1	

SET : Isolatiesnijboog 18V + 2x 18V batterij 2Ah + batterijlader 2 poorten
SET : Arche de découpe d'isolation 18V + 2x batterie 18V 2Ah + Chargeur de batterie 2 ports



SR 4730122

TOEBEHOREN VOOR / ACCESSOIRES POUR
ISOCUT HYBRID / ISOCUT COMPACT HYBRID / ISOCUT HANDY

Verwarmde snijdraad • Fil chaud

code							min.
SR 4729900		5420000075337	1520 mm	0,010 kg	-	1000	1



Batterij 18V • Batterie 18V

code							min.
SR 4750020		5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30	1
SR 4750140		5420000075276	Li-ion - 4.0 Ah	0,580 kg	-	30	1



Batterijlader • Chargeur de batterie

code							min.
1 poort • 1 port							
SR 4750260		5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1
2 poorten • 2 ports							
SR 4750255		5420000075467	2Ah / 4Ah	0,600 kg	-	6	1

SR 4750301

SR 4750302



SR 4750303

SR 4750304

Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie

code							min.
SR 4750301		5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1
SR 4750302		5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1
SR 4750303		5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1
SR 4750304		5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1

Transportkoffer voor ISOCUT HYBRID
Coffre de transport pour ISOCUT HYBRID

code							min.
SR 4700915		5420000075306	-	16,000 kg	-	1	1



**HARD
CASE**