


ISOCUT COMPACT Hybrid



MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible




(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



Telescopisch inschuifbaar
voor gemakkelijker transport.
Rétractable télescopiquement
pour un transport plus facile.

Biedt extra stabiliteit. Telescopisch
in hoogte verstelbaar, geschikt
voor gebruik in ruimtes met
beperkte hoogte.

Offre une stabilité
supplémentaire.
Réglable en
hauteur de
manière
télescopique,
il permet une
utilisation dans
les espaces à
hauteur limitée.



1370 mm
1280 mm
(geleider / guide)




330 mm


Afmetingen toegeplooid
Dimensions repliées
1250 x 560 mm



Lengte- en dieptebegrenzer.
Limiteur de longueur
et de profondeur.



Nauwkeurige hoeksneede.
Coupe d'angle précise.




Efficiënt gereedschapsloos
wisselen van de hete draad.
Changement efficace
du fil chaud sans outil.

ISOCUT COMPACT HYBRID - Isolatiesnijtafel

ISOCUT COMPACT HYBRID - Table de découpe d'isolation

code									
SR 4725000	koffer/coffre	5420000075313	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	32,000 kg	-	1	1		

Mogelijke sneden / Coupes possibles

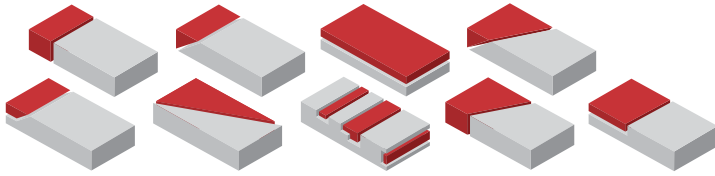

POLYURETHANE




STYROFOAM




EPS FOAM



LIGHTWEIGHT FOAM



POLYESTER FOAM



XPS FOAM




KT BOARD




SPONGE

ISOCUT COMPACT Hybrid SET



MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible

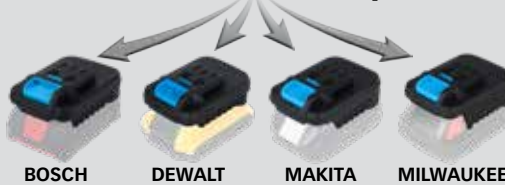

(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



ISOCUT COMPACT HYBRID SET - Isolatiesnijtafel + 2x 18V batterij 4Ah + batterijlader 2 poorten + koffer

ISOCUT COMPACT HYBRID SET - Table de découpe d'isolation + 2x batterie 18V 4Ah + Chargeur de batterie 2 ports + coffre

code



min.

SR 4725122

koffer/coffre

5420000075320

H max. 1370 mm
D/P max. 330 mm

34,000 kg

-

1

1

TOEBEHOREN VOOR / ACCESSOIRES POUR
ISOCUT HYBRID / ISOCUT COMPACT HYBRID / ISOCUT HANDY

Verwarmde snijdraad • Fil chaud

code							min.
SR 4729900		5420000075337	1520 mm	0,010 kg	-	1000	1



Batterij 18V • Batterie 18V

code							min.
SR 4750020		5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30	1
SR 4750140		5420000075276	Li-ion - 4.0 Ah	0,580 kg	-	30	1



Batterijlader • Chargeur de batterie

code							min.
1 poort • 1 port							
SR 4750260		5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1
2 poorten • 2 ports							
SR 4750255		5420000075467	2Ah / 4Ah	0,600 kg	-	6	1

SR 4750301

SR 4750302



SR 4750303

SR 4750304

Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie

code							min.
SR 4750301		5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1
SR 4750302		5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1
SR 4750303		5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1
SR 4750304		5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1

Transportkoffer voor ISOCUT HYBRID
Coffre de transport pour ISOCUT HYBRID

code							min.
SR 4700915		5420000075306	-	16,000 kg	-	1	1



HARD CASE